

Aquecedores de água a gás Premium Gás

Heliotek



Alto desempenho

Aquece a água com máxima eficiência e economia para o usuário.



Design Premium

Cuidadosamente desenhado, com um design elegante e arrojado.



Mais seguro

Equipado com alta tecnologia garantindo muito mais segurança.



Certificado pelo Inmetro

Produto com selo de classificação A de economia INMETRO.

Bivolt automático


Alimentação bivolt do aparelho, tornando-o adaptável a qualquer tipo de instalação.

Exaustão forçada

Dispositivo que expulsa de forma automática os gases provenientes da queima.

Sensor de detecção de chamas

Verifica se há existência de chama no aparelho, contribuindo para a segurança durante o uso.

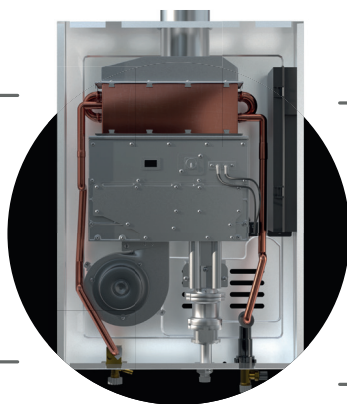

Duplo sistema de segurança contra superaquecimento

Garante maior durabilidade do aparelho e melhor controle da temperatura do banho.

Trava de segurança

Sistema eletrônico que impede que a temperatura da água atinja acima de 48°C durante uso.

Válvula de alívio de pressão

Dispositivo de proteção contra superaquecimento da água.

Mais potência

O único queimador com 36 bicos injetores proporciona maior potência em menor tempo e câmara de combustão com 3 estágios e 5 combinações possíveis tornam o aparelho ainda mais econômico.

Econômico

Se o aquecedor receber água em temperatura igual ou superior a selecionada no display, o aquecedor permanecerá em stand by, proporcionando economia e conforto para o usuário. Além disso o aparelho possui classificação A no INMETRO com rendimento superior a 86%.

Exclusividade

Único aquecedor a gás do mercado na cor branco brilhante.

Aquecedores de água a gás Premium Gás

Heliotek

Display digital touch screen

Display digital redondo com design exclusivo Heliotek e função touch screen, permite controle do aparelho com um simples toque.

Intuitivo

Os ícones do display são intuitivos e fáceis de usar, além de permitir o controle total do aparelho.

Ignição automática

Toda vez que o registro de água é aberto no ponto de consumo o aparelho é ligado, garantindo conforto, economia e segurança para o usuário.

Função solar

O aparelho detecta temperatura da água na entrada acendendo apenas quando há necessidade, quando a temperatura da água pré-aquecida é alta o suficiente para o consumo o aparelho permanece desligado, economizando combustível.

Flexibilidade e conversão

Resolveu mudar de residência? Leve seu aquecedor a gás com você! Os aquecedores a gás Heliotek são flexíveis, pois possibilitam converter a alimentação de gás do aparelho entre GN e GLP.

Especificações técnicas	GWE-16L		GWE-21L		GWE-26L	
	GN	GLP	GN	GLP	GN	GLP
Vazão ¹	16 l/min.		21 l/min.		26 l/min.	
Tipo de exaustão			Forçada			
Classificação de exaustão	B22		B22		B23	
Potência Nominal	26,0 kW 22.356 kcal/h		33,6 kW 28.891 kcal/h		42,3 kW 36.371 kcal/h	
Rendimento	86%		87%		86%	
Tipo de ignição			Automática			
Número de injetores	6		6		36	
Consumo gás	2,36 m³/h	1,86 kg/h	3,03 m³/h	2,48 kg/h	3,82 m³/h	3,31 kg/h
Regulagem de temperatura			35°C – 70°C			
Temperatura máxima de entrada			75°C			
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a)	200	280	200	280	200	280
Pressão max de água			10 bar 100 mca			
Pressão mínima de água para partida			0,2 bar 2 mca			
Pressão mínima de água para vazão nominal			1 bar 10 mca			
Vazão mínima de água para partida			3,0 l/min			
Diâmetro da gola da chaminé	60 mm		60 mm		80 mm	
Diâmetro das conexões água e gás			½"			
Dimensões (AxLxP)	612 x 336 x 171 mm		679 x 365 x 173 mm		633 x 380 x 190 mm	
Peso	9,5 kg		11,5 kg		16 kg	
Alimentação elétrica			Bivolt automático			
Consumo elétrico máximo	25 Wh		35 Wh		45 Wh	
Classificação PBE			A			
Número de registro INMETRO	011726/2022	011724/2022	011725/2022	011727/2022	011728/2022	011729/2022

(1) Considerando $\Delta t = 20^\circ\text{C}$, obtidos no misturador