

Heliotek

soluções completas para aquecimento de água

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS



Os reservatórios térmicos da Heliotek maximizam a conservação da temperatura e garantem água quente na hora que você precisar.



Alta e baixa pressão

(Volumes de 200 a 1.000 litros)



Imagem meramente ilustrativa

Registro de objeto:
MKP200 - 600: 004900/2016
MKP800 / 1000: 001449/2017



CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O que define a necessidade de um reservatório térmico (boiler). Os reservatórios térmicos Heliotek são a solução ideal para quem busca conforto e eficiência. A escolha entre alta ou baixa pressão varia de acordo com a altura da caixa d'água. Até 5 metros, use baixa pressão e acima de 5 metros ou com pressurizador, opte pela alta pressão.


Os reservatórios térmicos Heliotek, das linhas MK e MKP, proporcionam maior conforto no banho, garantindo alto desempenho e baixos índices de perda térmica que garante água aquecida por mais tempo.



Cilindro interno em aço 444.



Isolamento térmico progressivo, reduzindo perdas de temperatura.

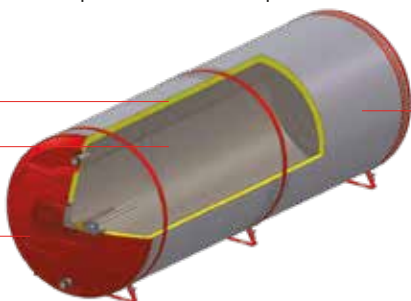

Tampas laterais em ABS, resistente a impactos e variações climáticas.



Capa externa em alumínio, assegura melhor proteção e durabilidade.



Em nível- MK Flex

(Volumes de 400, 500 e 600 litros)



Imagem meramente ilustrativa

Registro de objeto:
MK400 - 600 Flex
004901/2016

Ideal para residências com telhados que possuem pouco espaço para a instalação. A exclusiva tecnologia do MK Flex permite a instalação do reservatório no mesmo nível da caixa d'água. Tudo isso sem reformas e com muita economia.

Máximo aproveitamento da água armazenada no reservatório, ideal para situações com baixa pressão de abastecimento ou falta de água da rua, garantindo água quente por mais tempo.



Cilindro interno em aço 444.



Isolamento térmico progressivo.



Tampas laterais em ABS, resistente a impactos e variações climáticas.




Estrutura externa em alumínio garante maior proteção e durabilidade.

3
ANOS
GARANTIA
Heliotek



CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

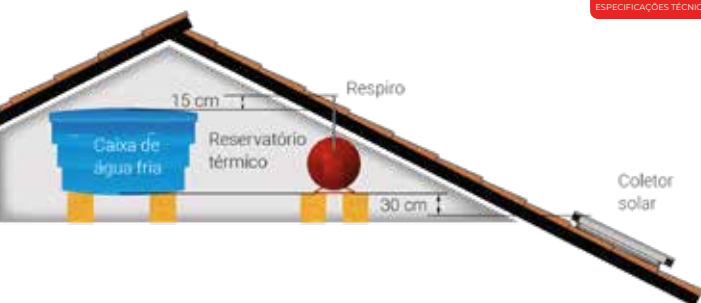



Strong

(Volumes de 200 a 1.000 litros)

O reservatório térmico de alta pressão em inox 316L é a escolha ideal para o aquecimento de água agressiva, graças ao seu material durável e resistente. O uso do aço inoxidável 316L assegura que o reservatório mantenha sua integridade mesmo em condições adversas, garantindo um desempenho confiável e duradouro.



Registro de objeto:
MKP200 - 600: 004900/2016
MKP800 / 1000: 001449/2017



CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Certificação do INMETRO

Toda a linha de produtos possui certificação do INMETRO, garantindo a confiabilidade dos produtos.



Temperatura estável por muito mais tempo

Possui os menores índices de perda de temperatura do mercado (perda térmica).



Preço competitivo

O equipamento possui um preço mais acessível devido as características de sua construção.



Produzido com aço inox 316L

Devido ao seu baixo nível de carbono em sua composição o mesmo se torna superior ao aço inox 316.



Variedade dos tubos de conexão

Suas versões de 800 e 1000 litros vem equipados com 6 tubos de conexão enquanto que as demais possuem 4.



Solda TIG

A solda TIG oferece melhor resistência à corrosão e reduz a zona termicamente afetada.



Tampa em ABS

A tampa do reservatório é feita em ABS, que o destaca pelo seu design além de ser antichamas.



Grandes Obras

(Volumes de até 5.000 litros)



Registro de objeto:
MK800 / 1000
001449/2017



Solução de alta capacidade para grandes demandas de água quente em projetos comerciais e industriais.

Com o reservatório térmico de grande volume, você garante água quente para todo o seu estabelecimento, seja um hotel, hospital ou edifício comercial. Sua capacidade de armazenamento de até 5.000 litros, aliada à eficiência dos coletores solares, proporciona economia e conforto térmico para você e seus clientes.



Projetos personalizáveis

Produtos fabricados de acordo com seu projeto pensando na necessidade específica.



Material durável

Aço 304L e 316L (Baixa pressão)

Aço 316L (Alta pressão)



Solda TIG

A solda TIG oferece melhor resistência à corrosão e reduz a zona termicamente afetada.



Estrutura externa

Projetada em alumínio para garantir maior proteção e durabilidade.




Isolamento térmico

Solução eficiente que reduz perda de calor, mantendo a água quente por mais tempo, com eficiência energética e conforto.

Heliotek

soluções completas para aquecimento de água



Rua Eng. Eugênio Lorenzetti, 78
Barro Branco, Ribeirão Pires -
SP, Brasil - CEP: 09407-210

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo
0800 148 3333
Demais Regiões

heliotek@heliotek.com.br

www.heliotek.com.br