

PREMIUM HEAT PRO

COMFORT

Heliotek

Desfrute do banho na temperatura ideal em todas as estações!



SUA ÁGUA SEMPRE NA TEMPERATURA IDEAL

A linha **HELIOTEK PREMIUM HEAT PRO COMFORT** redefine o conceito de aquecimento com um design elegante, criado para harmonizar-se com ambientes residenciais e comerciais de alto padrão.



QUALIDADE E DURABILIDADE

Condensador em cuproníquel, resistente à corrosão e abrasão.



PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

Agende 3 eventos diários, com repetição automática nos dias desejados



PAINEL INTUITIVO

Interface touch colorida e intuitiva, contendo controle remoto via Wi-Fi. Aplicativo Heliotek Smart Home.



ENERGIA RENOVÁVEL

Utiliza o calor do ar no ambiente como fonte de energia, fazendo a transferência para a água.



EVAPORADOR BLUE FIN

Uma pintura especial, que protege o evaporador das intempéries, proporcionando maior vida útil.

CONTROLADOR DIGITAL DE BOMBA

Com tela touch screen colorida, o novo controlador permite acessar as configurações da sua bomba de calor de forma rápida e intuitiva, além de disponibilizar o acesso remoto via Wi-Fi, para sua melhor comodidade e controle.


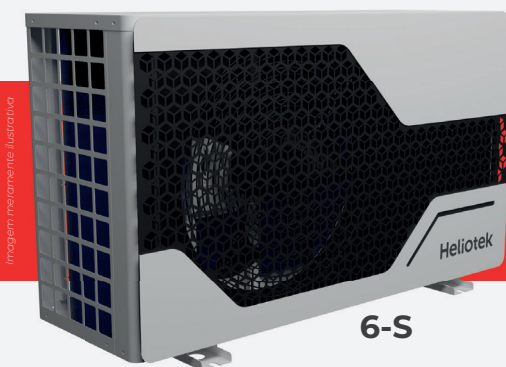


Imagem meramente ilustrativa

MODELO	UNIDADE	PREMIUM HEAT PRO COMFORT	
Versão		4-S	6-S
Capacidade de aquecimento	kW	4,258	5,906
	BTU/h	14.529	20.152
Consumo elétrico nominal	kW	0,777	1,135
COP		5,48	5,204
Tensão elétrica de alimentação	V	220	
Frequência de operação	Hz	60	
Número de fases		1	
Consumo elétrico máximo	kW	1,1	1,7
Corrente elétrica nominal	A	3,604	5,264
Corrente elétrica máxima	A	5	8,3
Disjuntor recomendado	A	10	15
Fluido refrigerante		R410A	
Quantidade de fluido refrigerante	Kg	0,8	0,93
Vazão nominal de água	m³/h	0,7	0,9
Vazão de água máxima	m³/h	1,1	1,5
Vazão de água mínima	m³/h	0,5	0,7
Temperatura de operação mínima (água) ¹	°C	15	
Temperatura de operação máxima (água) ¹	°C	60	
Faixa de temperatura ambiente para operação	°C	-7 a + 43	
Variação de umidade do ar para operação	%	10 a 100	
Pressão de operação máxima (água)	kPa	550	
Pressão de operação mínima (água)	kPa	110	
Perda de carga nominal	kPa	30	35
Material do trocador de calor		Cuproniquel	
Tipo do compressor		Rotativo	
Dimensões do equipamento (L x P x A)	mm	895 x 360 x 548	
Diâmetro das conexões de água	Polegadas	¾ BSP	
Nível de ruído estimado à 1m da fonte	dB(A)	52	
Peso líquido	kg	50	55
Classe de proteção		IPX4	

¹Valor ajustado no controlador, não é a temperatura real da água

PREMIUM HEAT PRO COMFORT

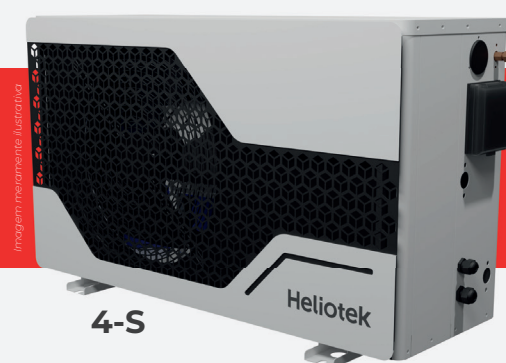

CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Heliotek
heliotek.com.br

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo.

0800 148 3333
Demais Regiões

v102025