

Heliotek



Aquecedores a Gás

Nossos aquecedores a gás são perfeitos para quem busca o conforto de um banho de hotel. Seguros e eficientes são indicados para o aquecimento de água em residências, comércios, vestiários, e até para grandes demandas como hotéis, resorts, prédios e hospitais.*

*Consulte as recomendações de uso para cada modelo.

NOVO

Tecnologia Inteligente Heliotek ■

- Regulagem automática da vazão de água, conforme temperatura ajustada.
- Conforto constante sem desperdício de água e gás.

Sistemas de Segurança Exclusivos ■


- Exaustão forçada - Eliminação eficiente de gases resultantes da combustão.
- Trava inteligente - Temperatura limitada a 48°C durante o uso.
- Sensor de chamas - Desliga automaticamente se não detectar combustão.
- Limite de temperatura - Proteção contra superaquecimento.

Potência Premium ■

- Único com 46 bicos injetores* (maior eficiência).
- Câmara de combustão com 3 estágios.
- A regulagem de temperatura pode ser ajustada entre 35°C e 70°C.

**Consulte modelos disponíveis*

36 Litros



32 Litros



Todos os modelos com Wi-Fi

Heliotek



Imagem meramente ilustrativa



Todos os modelos com Wi-Fi

Heliotek



Imagem meramente ilustrativa



IMPORTANTE: Baseado em duchas de até 8,0 litros por minuto e lavatórios de até 4,0 litros por minuto. Vazões com acréscimo de temperatura (ΔT) de 20°C, obtido no misturador, conforme ABNT NBR8130.

Garanta água quente segura e eficiente! Peça já o seu Heliotek.


Design Premium ■

Linha com acabamento elegante e compacto para qualquer ambiente.


26 Litros



21 Litros



16 Litros



IMPORTANTE: Baseado em duchas de até 8,0 litros por minuto e lavatórios de até 4,0 litros por minuto. Vazões com acréscimo de temperatura (ΔT) de 20°C, obtido no misturador, conforme ABNT NBR8130. Consulte condições para modelos sem Wi-Fi.

Versatilidade de Instalação

- Bivolt automático (127V/220V).
- Conversão fácil entre GN e GLP.

Tecnologias Inclusas*

- Duplo sistema anti-superaquecimento.
- Wi-Fi em modelos selecionados.
- 36 bicos (tripartido).

*Consulte recursos por modelo

Função solar

Se o aquecedor receber água em temperatura igual ou superior a selecionada no display, o aquecedor permanecerá em stand-by, proporcionando economia e conforto para o usuário. Além disso, o aparelho possui classificação A no INMETRO com rendimento superior a 85%.



CONSULTE CONDIÇÕES DE GARANTIA NO MANUAL DO PRODUTO



Controle na palma da sua mão


Já está disponível em todas as plataformas mobile, nosso mais novo app.

Disponível nas lojas de aplicativos



Qual Aquecedor Ideal? ■

Confira abaixo a comparação entre as capacidades para identificar o modelo que melhor atende às suas necessidades.

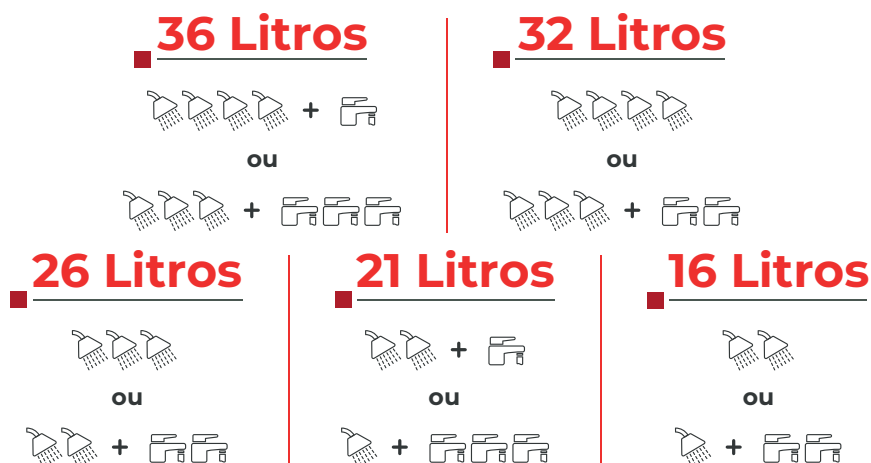

IMPORTANTE: Baseado em duchas de até 8,0 litros por minuto e lavatórios de até 4,0 litros por minuto. Vazões com acréscimo de temperatura (ΔT) de 20°C, obtido no misturador, conforme ABNT NBR8130.

A tabela técnica detalha todos os diferenciais da Premium Gás Heliotek. ■

Encontre o modelo perfeito para seu conforto e economia!

Características técnicas		Símbolo	Unidades	GWE-16	GWE-21	GWE-26	GWE-32	GWE-36
Potência e rendimento								
Potência útil máxima	GN	Pu	kW	22,4	29,2	36,4	44,5	49,7
	GLP						44,4	49,9
Rendimento (PCS) — GN e GLP		η	%	86,0	87,0	86,0	85,0	86,0
Potência calorífica nominal	GN	Pn	kW	26	33,6	42,3	52,4	57,8
	GLP						52,3	58,0
Dados referentes ao gás ⁽¹⁾								
Pressão de alimentação								
Gás natural		G20	mbar	20				
GLP (Butano / Propano)		G30/G31	mbar	28				
Consumo máximo								
Gás natural		G20	m³/h	2,35	3,03	3,82	4,74	5,10
GLP (Butano / Propano)		G30/G31	kg/h	1,86	2,48	3,31	3,77	4,10
Número de injetores		-	-	6	6	36	46	46
Dados referentes à água								
Pressão máxima admissível ⁽²⁾		Pw	bar	10				
Pressão mínima para vazão nominal		Pmin	bar	>1,0				
Pressão mínima para funcionamento		Pm	bar	0,2				
Vazão mínima de água para funcionamento		-	L/min	3,0				
Elevação de temperatura		-	°C	20,0				
Vazão correspondente — GN e GLP ⁽³⁾		-	L/min	16	21	26	32	36
Dimensões								
Dimensões (AxLxP)			mm	612 X 336 X 169	679X 365X 170	663 X 380 X 190	663 X 380 X 190	663 X 380 X 190
Peso			Kg	9,5	11,5	16,0	18,2	18,2
Diâmetro da gola da chaminé			mm	60	60	80	80	80
Conexões de gás			Ø	½"	½"	½"	¾"	¾"
Conexões de água			Ø	½"	½"	½"	¾"	¾"
Valores elétricos								
Potência máxima absorvida		-	w	25	35	45	53	53
Tensão		-	V	127/220 ⁽⁴⁾				
Frequência		-	Hz	60				
Nº do registro INMETRO				011726/2022 – GN 011724/2022 – GLP	011725/2022- GN 011727/2022 – GLP	011728/2022- GN 011729/2022 – GLP	000492/2025- GN 000494/2025 – GLP	000495/2025- GN 000496/2025 – GLP

(1) H1 150C- 1013 mbar -seca: Gás natural 34,2 M) / m3 (9,5 kWh / m3) GLP: Butano 45,72 / kg (12,7 kWh / kg) - Propano 46,44 / kg (12,9 kWh / kg).

(2) Considerando o efeito de dilatação da água, não deve ultrapassar este valor.

(3) Vazão obtida no misturador, com acréscimo de temperatura (ΔT) 20°C, conforme ABNT NBR8130.

(4) Bivolt automático.

IMPORTANTE: para aplicações comerciais e industriais, consulte as recomendações de uso e garantia que constam no manual do produto.

Encontrou seu modelo? Solicite um orçamento!

Therm 5700 F


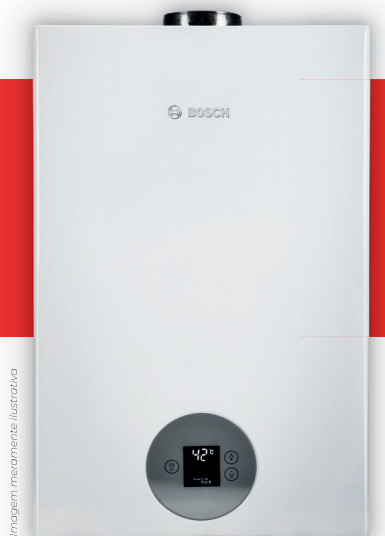


Imagem meramente ilustrativa




CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

30L/min.



35L/min.



Painel de controle touchscreen e display LCD

Controle o aquecedor e programe a temperatura da água de forma fácil e intuitiva. O display exibe o status de funcionamento do aquecedor além de informações importantes como temperatura da água e pontos de saída.

Função memória da temperatura

Mesmo que falte energia elétrica, o aquecedor grava a última temperatura programada para o próximo banho.

Modulação eletrônica da temperatura

O aquecedor ajusta automaticamente a potência mantendo a água sempre aquecida na temperatura programada, mesmo que outras duchas ou torneiras da casa sejam abertas ou fechadas.

Bivolt automático

Ajusta-se automaticamente à tensão elétrica do local, 127V ou 220V, sem a necessidade de conversão elétrica.

Especificações técnicas	Therm 5700 F 30L GN	Therm 5700 F 30L GLP	Therm 5700 F 35L GN	Therm 5700 F 35L GLP
Vazão ¹	30 L/min	30 L/min	35 L/min	35 L/min
Potência Nominal	49,0 kW 42.140 kcal/h	49,0 kW 42.140 kcal/h	57,5 kW 49.450 kcal/h	57,5 kW 49.450 kcal/h
Rendimento	85%	85%	85%	85%
Consumo gás	4,42 m³/h	3,56 kg/h	5,19 m³/h	4,17 kg/h
Regulagem de temperatura	35°C – 60°C	35°C – 60°C	35°C – 60°C	35°C – 60°C
Temperatura máxima de entrada	60°C	60°C	60°C	60°C
Pressão max de água	10 bar (100 mca)	10 bar (100 mca)	10 bar (100 mca)	10 bar (100 mca)
Pressão mínima de água para partida	0,2 bar (2 mca)	0,2 bar (2 mca)	0,2 bar (2 mca)	0,2 bar (2 mca)
Pressão mínima de água para vazão nominal	>1 bar 10 mca	>1 bar 10 mca	>1 bar 10 mca	>1 bar 10 mca
Vazão mínima de água para partida	4,0 L/min	4,0 L/min	4,0 L/min	4,0 L/min
Diâmetro da gola da chaminé	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Diâmetro das conexões água	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Diâmetro das conexões de gás	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensões (AxLxP) (mm)	600 X 394 X 173	600 X 394 X 173	600 X 394 X 173	600 X 394 X 173
Peso	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Alimentação elétrica	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático
Consumo elétrico em stand-by	5 Wh	5 Wh	5 Wh	5 Wh
Consumo elétrico máximo	40 Wh	40 Wh	40 Wh	40 Wh
Classificação PBE	A	A	A	A
Nº do registro INMETRO	001757/2019	001765/2019	001754/2019	001767/2019

¹ Vazão obtida no misturador, com diferencial de temperatura de 20 °C (Δt=20 °C).

Consulte condições de garantia no manual do produto

IMPORTANTE: Baseado em duchas de até 8,0 litros por minuto e lavatórios de até 4,0 litros por minuto. Vazões com acréscimo de temperatura (ΔT) de 20°C, obtido no misturador, conforme ABNT NBR8130.



Heliotek

soluções completas para aquecimento de água



www.heliotek.com.br

Rua Eng. Eugênio Lorenzetti, 78
Barro Branco, Ribeirão Pires -
SP, Brasil - CEP: 09407-210

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo
0800 148 3333
Demais Regiões

heliotek@heliotek.com.br