




Informativo técnico N° 59 – Drenagem da água de condensação das bombas de calor linha WaveTek.

As bombas de calor da linha WaveTek possuem orifícios na região inferior das máquinas para favorecer o escoamento da água condensada em seu interior, ou água da chuva nos casos em que as bombas estão instaladas expostas ao tempo.

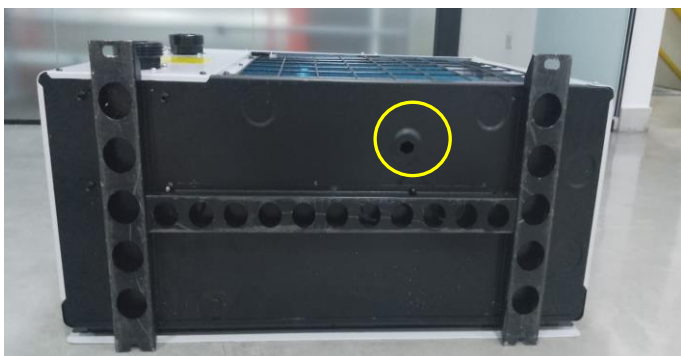

É expressamente proibido obstruir os drenos do equipamento.



Esta ação pode gerar o acúmulo de água no interior da bomba de calor, o que pode comprometer o funcionamento e vida útil do produto, além de favorecer a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

O método correto para drenagem da água conforme o capítulo 5 - Instalação, do manual do produto, é utilizar uma base de contenção plana, que suporte o peso da bomba, e que direcione a água para o solo, ou para uma região segura onde não haja riscos físicos e materiais.



As bombas de calor da linha WaveTek, dependendo da capacidade de aquecimento, podem ter de 1 a 3 orifícios de dreno. Existem no mercado alguns acessórios utilizados no setor de refrigeração com a finalidade de promover a drenagem da água condensada, que são compatíveis com a bomba de calor WaveTek e podem ser utilizados.



Mangueira corrugada em PVC



Conector plástico para mangueira