

Bomba de Calor WaveTek Home

Heliotek



Pintura anticorrosão

Com nossa pintura anticorrosão, a proteção dura e a cor permanece vibrante, sem desbotar, mesmo com o passar do tempo.

Design compacto


Sua bomba de calor portátil, pensada para aquecer piscinas de pequeno porte.

Tecnologia Full Inverter

Esta tecnologia reduz o consumo de energia, proporcionando economia substancial sem comprometer o desempenho.

Conectividade Wi-Fi

Controle os parâmetros da bomba via Wi-Fi, direto do seu dispositivo móvel, com ajustes precisos e máxima conveniência.

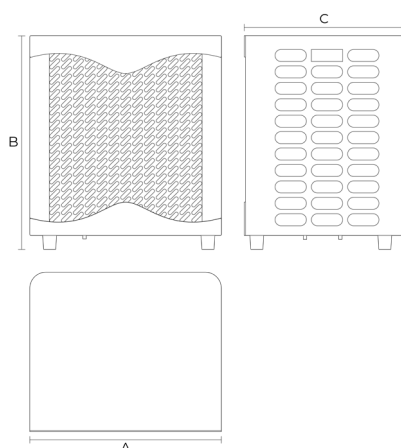

Modelo/ Dimens. (mm)	A	B	C
WaveTek Home 3.2-4.5Si	420	469	350

Bomba de Calor WaveTek Home

Heliotek

CARACTERÍSTICAS	Unidade	WaveTek Home 3.2-4.5Si
Referência produto	-	800030
Modelo	-	WaveTek Home 3.2-4.5Si
EAN	-	7898723341561
Capacidade de aquecimento ¹	kW	4,5 ~ 1,2
	BTU/h	15.355 ~ 4.095
Consumo Elétrico ¹	kW	0,73 ~ 0,12
COP ¹	-	10,0 ~ 6,2
Capacidade de aquecimento ²	kW	3,2 ~ 0,84
	BTU/h	10.919 ~ 2.866
Consumo Elétrico ²	kW	0,73 ~ 0,14
COP ²	-	6,0 ~ 4,4
Capacidade de resfriamento ³	kW	2,1 ~ 0,9
	BTU/h	7.167 ~ 3.072
Consumo Elétrico ³	kW	0,80 ~ 0,20
IEE ³	-	4,50 ~ 2,63
Alimentação elétrica	V	220
Número de fases	-	1
Frequência Elétrica	Hz	60
Consumo elétrico máximo	kW	1,2
Corrente elétrica máxima	A	6,2
Corrente elétrica nominal	A	3,4
Tipo de compressor	-	Rotativo
Classe de Proteção	-	IPX4
Vazão de água nominal	m ³ /h	1,9
Vazão de água mínimo	m ³ /h	1
Vazão de água máximo	m ³ /h	2,5
Trocador de calor	-	Titânio
Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento)	°C	15 ~ 40
Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento)	°C	8 ~ 28
Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento)	°C	-7 ~ 43
Pressão máxima de água	kPa	550
Pressão mínima de água	kPa	110
Perda de carga nominal	kPa	8
Nível de ruído a 1m	dB(A)	40 ~ 46
Nível de ruído a 10m	dB(A)	25 ~ 31
Tipo de fluido refrigerante	-	R32
Carga de fluido refrigerante	kg	0,22
Ø das conexões de entrada e saída de água	mm	32
Material das conexões de entrada e saída de água	-	PVC
Dimensões do produto (LxAxP)	mm	420 x 469 x 350
Dimensões da embalagem (LxAxP)	mm	475 x 510 x 430
Peso Líquido	kg	28
Peso bruto (embalado)	kg	30
Garantia* (verificar política)	-	

¹ Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% | aquecendo água de 26°C até 28°C

² Condições nominais: ar 15°C | umidade relativa do ar 70% | aquecendo água de 26°C até 28°C

³ Condições nominais: ar 35°C | aquecendo água de 29°C até 27°C

Imagens meramente ilustrativas.