



BOSCH
Aquecedores a gás

Informativo técnico – Nº 60 - Posicionamento das cintas de suporte do reservatório térmico.

10/02/2026

A instalação do reservatório térmico requer cuidados. O manual do produto recomenda que a instalação seja realizada sobre uma superfície plana, nivelada e impermeável que distribua todo o peso de uma maneira uniforme.






As cintas do reservatório térmico auxiliam no posicionamento do tanque e evita que ele gire, fazendo com que a tubulação torça, resultando em danos e prejuízos.



Além de ter esse papel de manter o reservatório em uma posição estável, a cinta protege os orifícios por onde o isolamento térmico do reservatório é injetado.

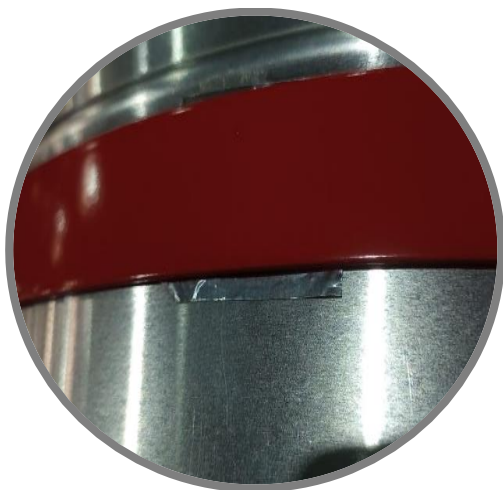

Esses orifícios ficam estrategicamente posicionados abaixo das cintas e fazem parte do processo de fabricação. Após a conclusão da injeção do isolamento, o excesso de material é retirado e os orifícios recebem um acabamento.

Por essas razões a posição das cintas não podem, por motivo algum, ser alterado de sua posição original. Além de descaracterizar o reservatório, que é um produto certificado e regulamentado, pode resultar em danos permanentes e irreparáveis.