
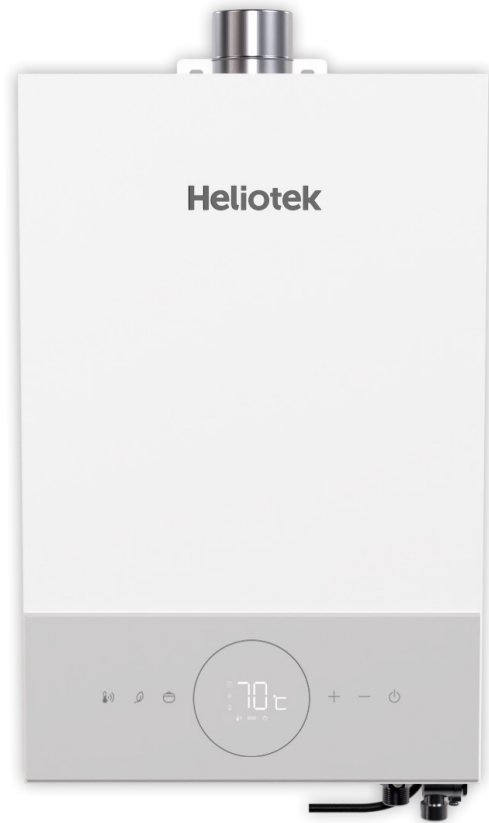


Aquecedor a Gás Smart Gás Infinity 21L e 26L

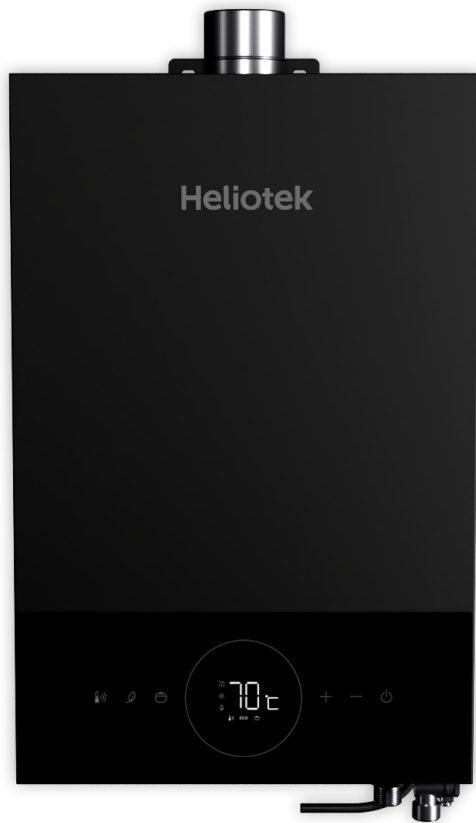

Design premium

Acabamento sofisticado com visor de vidro, o design valoriza qualquer ambiente. Mais do que funcionalidade, ele oferece um toque de modernidade e requinte para sua casa.

Bivolt automático

Tecnologia de ajuste automático de tensão elétrica. Mais praticidade, sem necessidade de conversão manual.

Display inteligente

Painel digital com funções pré-programadas como Eco, Cozinha e Automático, que facilitam o uso e aumentam a eficiência no dia a dia.

Conectividade sob medida

Tecnologia que se adapta ao seu estilo com conectividade Wi-Fi ideal para mais conforto e praticidade.

Aquecedor a Gás Smart Gás Infinity 21L e 26L

Características técnicas		Símbolo	Unidades	GWE-21	GWE-26
Potência e rendimento					
Potência útil máxima	GN	Pu	kW	29,4	36,5
	GLP				
Rendimento (PCS) – GN e GLP		η	%	87	87
Potência calorífica nominal	GN	Pn	kW	33,8	42
	GLP				
Dados referentes ao gás ⁽¹⁾					
Pressão de alimentação					
Gás natural		G20	mbar	20	
GLP (Butano / Propano)		G30/G31	mbar	28	
Conexão de gás		-	Polegadas	G ½"	
Consumo máximo					
Gás natural		G20	m³/h	2,98	3,70
GLP (Butano / Propano)		G30/G31	kg/h	2,39	2,95
Número de injetores		-	-	6	7
Diametro dos injetores – GN		Ø	mm	1,85	2,10
Diametro dos injetores – GLP		Ø	mm	1,30	1,50
Dados referentes à água					
Pressão máxima admissível ⁽²⁾		Pw	bar	8	
Pressão mínima para vazão nominal		Pmin	bar	>1,0	
Pressão mínima para funcionamento		Pm	bar	0,2	
Vazão mínima de água para funcionamento		-	l/min	2,5	
Elevação de temperatura		-	°C	20	
Vazão correspondente – GN e GLP		-	l/min	21 ⁽⁴⁾	26 ⁽⁴⁾
Conexões de água		-	Polegadas	G ½"	
Produtos da combustão ⁽³⁾					
Concentração ⁽⁶⁾ CO – GN		-	ppm	111	152
Concentração ⁽⁶⁾ CO – GLP		-	ppm	338	313
Diâmetro da gola da chaminé		-	mm	60	80
Tipo de exaustão		-	-	B22 (exaustão forçada)	
Tipo de chama		-	-	Modulante	
Tipo de acionamento		-	-	Fluxostato	
Valores elétricos					
Potência máxima absorvida		-	W	35	40
Tensão		-	V	127 ~ 220 ⁽⁵⁾	
Frequência		-	Hz	60	
Dimensões do aquecedor					
Comprimento (L x A x P)		-	mm	340 x 525 x 170	
Peso líquido		-	kg	10,7	11,2
Número de registro					
Smart Gas Infinity GN				010757/2025	010755/2025
Smart Gas Infinity GLP				010756/2025	010758/2025
Garantia* (verificar política)				3 anos	

¹ Hi 15°C - 1013 mbar – seco: Gás natural 34,2 MJ / m³ (9,5 kWh / m³) | GLP: Butano 45,72 MJ / kg (12,7 kWh / kg) – Propano 46,44 MJ / kg (12,9 kWh / kg)

² Considerando o efeito de dilatação da água, não deve ultrapassar este valor

³ Para potência calorífica nominal

⁴ Vazão obtida no misturador

⁵ Bi-volt automático

⁶ Concentração medida na chaminé

Imagens meramente ilustrativas. Este produto tem seu desempenho verificado pelo INMETRO e está em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem.