



WaveTek

Home



**Compacto para quem vê,
portátil para quem usa!**

A **WaveTek Home** representa a evolução no aquecimento de piscinas de pequeno porte. Com tecnologia inteligente, ela não apenas aquece a água, mas gerencia a energia de forma precisa, ajustando a potência conforme o uso.

O resultado é uma piscina sempre pronta para o seu lazer, com o máximo de silêncio e a maior economia para a sua casa.



DESIGN COMPACTO

Sua bomba de calor portátil, pensada para aquecer piscinas de pequeno porte.



CONECTIVIDADE WI-FI

Controle total do sistema pelo celular: realize ajustes precisos e garanta comodidade de onde você estiver.



TECNOLOGIA FULL INVERTER

Reduz o consumo energético com máxima eficiência, garantindo economia inteligente e temperatura estável.



CONFORTO SILENCIOSO

Aquecimento discreto para mergulhos a qualquer hora, garantindo total conforto no dia a dia.



APLICATIVO INTUITIVO

Ajuste a temperatura, programe eventos e gerencie todas as funções com facilidade através do seu celular.

A tecnologia Inverter permite que a **WaveTek Home** opere com máxima eficiência, entregando o calor ideal para as piscinas mais compactas, sem abrir mão da sua portabilidade.

Graças ao seu sistema de ventilação otimizado, ela garante menor ruído, perfeito para áreas de lazer próximas à residência. Com controle via Wi-Fi, você une a durabilidade que já conhece à praticidade de gerenciar sua piscina na palma da mão.


CARACTERÍSTICAS	Unidade	WaveTek Home 3.2-4.5Si
Referência produto	-	800030
Modelo	-	WaveTek Home 3.2-4.5Si
EAN	-	7898723341561
Capacidade de aquecimento ¹	kW	4,5 ~ 1,2
	BTU/h	15.355 ~ 4.095
Consumo Elétrico ¹	kW	0,73 ~ 0,12
COP ¹	-	10,0 ~ 6,2
Capacidade de aquecimento ²	kW	3,2 ~ 0,84
	BTU/h	10.919 ~ 2.866
Consumo Elétrico ²	kW	0,73 ~ 0,14
COP ²	-	6,0 ~ 4,4
Capacidade de resfriamento ³	kW	2,1 ~ 0,9
	BTU/h	7.167 ~ 3.072
Consumo Elétrico ³	kW	0,80 ~ 0,20
IEE ³	-	4,50 ~ 2,63
Alimentação elétrica	V	220
Número de fases	-	1
Frequência Elétrica	Hz	60
Consumo elétrico máximo	kW	1,2
Corrente elétrica máxima	A	6,2
Corrente elétrica nominal	A	3,4
Tipo de compressor	-	Rotativo
Classe de Proteção	-	IPX4
Vazão de água nominal	m3/h	1,9
Vazão de água mínimo	m3/h	1
Vazão de água máximo	m3/h	2,5
Trocador de calor	-	Titânio
Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento)	°C	15 ~ 40
Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento)	°C	8 ~ 28
Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento)	°C	-7 ~ 43
Pressão máxima de água	kPa	550
Pressão mínima de água	kPa	110
Perda de carga nominal	kPa	8
Nível de ruído a 1m	dB(A)	40 ~ 46
Nível de ruído a 10m	dB(A)	25 ~ 31
Tipo de fluido refrigerante	-	R32
Carga de fluido refrigerante	kg	0,22
Ø das conexões de entrada e saída de água	mm	32
Material das conexões de entrada e saída de água	-	PVC
Dimensões do produto (LxAxP)	mm	420 x 469 x 350
Dimensões da embalagem (LxAxP)	mm	475 x 510 x 430
Peso líquido	kg	28
Peso bruto (embalado)	kg	30
Garantia* (verificar política)	-	

1 Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% | aquecendo água de 26°C até 28°C

2 Condições nominais: ar 15°C | umidade relativa do ar 70% | aquecendo água de 26°C até 28°C

3 Condições nominais: ar 35°C | aquecendo água de 29°C até 27°C

WaveTek Home

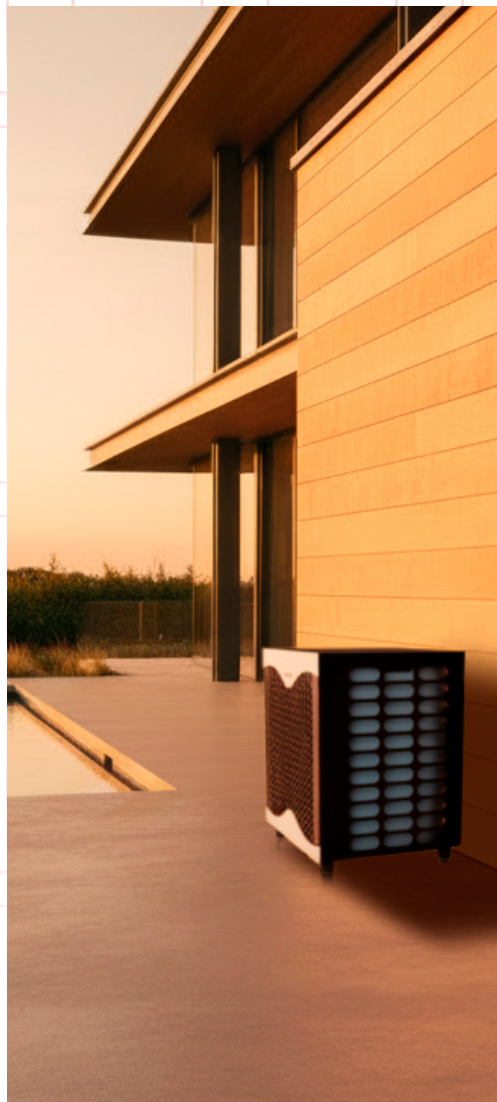

HELIOTEK SMART HOME

Com o Heliotek Smart Home, você controla a WaveTek. Ajuste temperaturas, crie agendamentos, monitore o consumo e ligue ou desligue os equipamentos com apenas alguns toques, em tempo real e de forma simples e segura.



Disponível nas lojas de aplicativos



Heliotek
heliotek.com.br

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo

0800 148 3333
Demais Regiões